

JET - JETINOX – JETCOM

ÖNFELSZÍVÓ CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK



HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉS



JET



JETINOX



JETCOM

Tökéletes szívókapacitással rendelkező önfelszívó centrifugál szivattyú még abban esetben is, ha légbuborékok vannak a vízben. Elsősorban háztartási illetve kisebb létesítmények vízellátásához, mezőgazdaságba, kertészetekbe és minden olyan helyre ajánlott ahol önfelszívó művelet szükséges.

Jet: öntöttvas szivattyú test.

Jetinox: rozsdamentes acél szivattyú test.

Jetcom: technopolymer szivattyú test.

Öntöttvas motortartó szerkezet, technopolymer járókerék, befűvő, Venturi-cső és homok védelem. Rozsdamentes acél beállító gyűrűk. Szén / kerámia csúszógyűrűs tömítés. Külső szellőztetéssel hűtött aszinkronmotor. Beépített hő- és áram-túlterhelés védelemmel, és kondenzátor az egyfázisú változat esetében.

A három-fázisú motor védelmére célszerű a hatályos előírásoknak megfelelő túlterhelés elleni védelmet alkalmazni.

Működési tartomány: 0,4-10,5 m³/h akár 62 méter magasságig.

Folyadék hőmérséklet-tartomány:

0°C-tól +35°C-ig háztartási használat esetén

0°C-tól +40°C-ig más felhasználás esetén

Szivattyúzott folyadék jellemzői: tiszta, szilárd vagy sűrű hatású szennyeződésektől mentes, nem viszkózus, nem agresszív, nem kikristályosodott és kémiaileg semleges.

Maximális környezeti hőmérséklet: +40°C

Maximális üzemi nyomás:

6 bar (600 kPa), a Jet és Jetcom

8 bar (800 kPa) Jetinox

Védettségi szint: IP 44 (IP 55 sorkapocs védelem).

Szigetelési osztály: F

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	KÓD
JET 62 M	102660000
JET 82 M	102660020
JET 82 T	102660030
JET 102 M	102660040
JET 102 T*	60145173
JET 112 M	102660060
JET 112 T*	60145276
JET 92 M	102660080
JET 132 M	102660100
JET 132 T*	60145277


ELEKTROMOS ADATOK							
TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A	KONDEZNÁTOR		
		kW	HP		µF	Vc	
1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450	
1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450	
3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-	
1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450	
3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-	
1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450	
3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-	
1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450	
1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450	
3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-	

* NEW IE2 MOTOR


JET - JETINOX – JETCOM

ÖNFELSZÍVÓ CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK


JET 62 - JETCOM 62

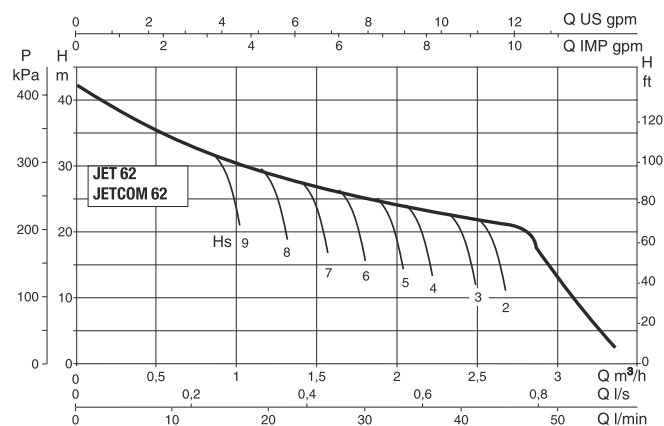


JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

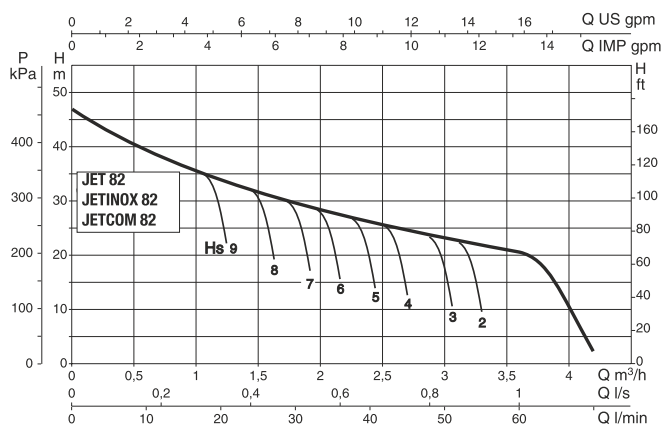


JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102

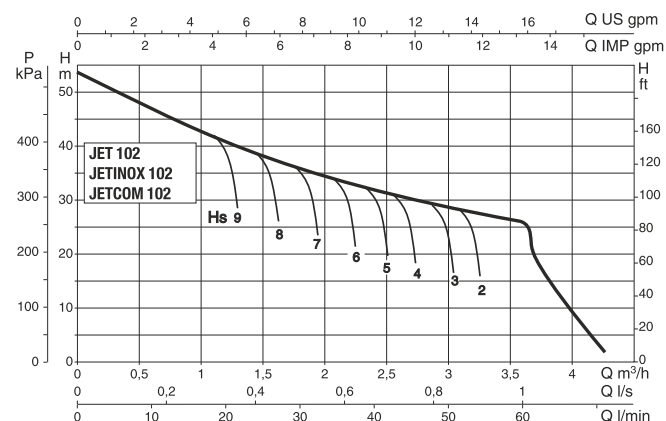

JET 112 - JETINOX 112

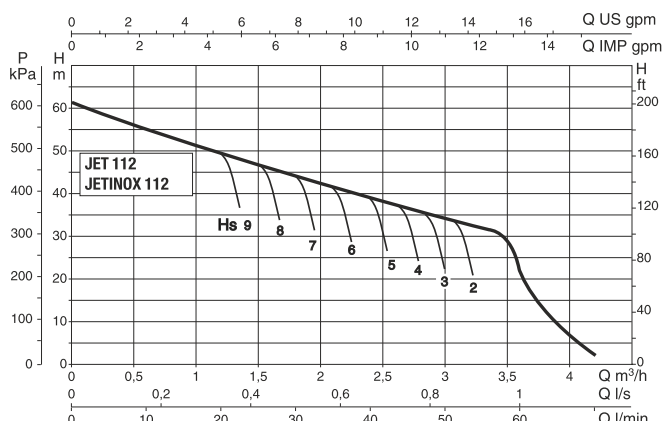

JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92

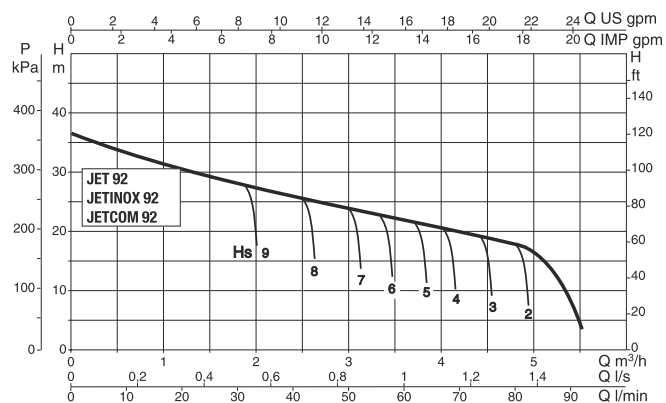

JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132

