


MagnaClean[®]

Atom

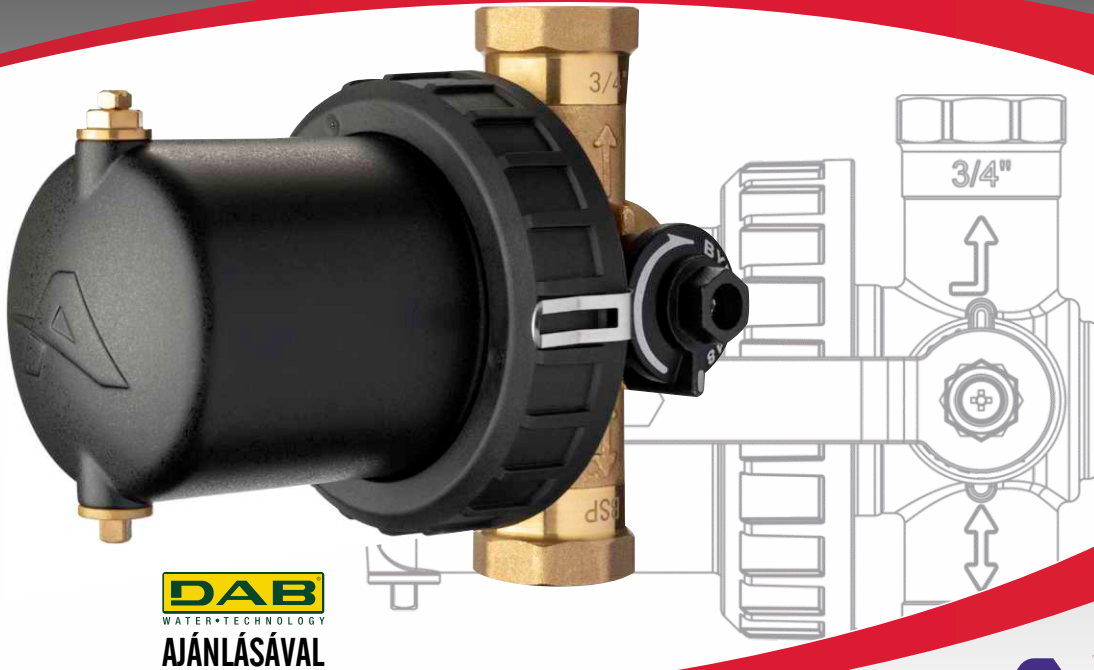

ADEY

MagnaClean Atom mágneses / finomszűrő, 3/4"

A MagnaClean Atom egyedülálló, folyamatos védelmet biztosít a háztartási központi fűtés rendszereknek, a fekete vas-oxid iszap és a nem mágnesezhető törmelékek káros hatásaival szemben. Ez a kisméretű, bypass szeleppel ellátott mágneses szűrő segít megnövelni a rendszer élettartamát, csökkenteni a fűtésszámlát, a karbantartási költségeket és a szén-dioxid kibocsátást is.

MagnaClean Atom egy rendkívül kompakt, helytakarékos mágneses szűrő, melyet szerelők bevonásával terveztek, hogy a lehető legszűkebb helyen is elférjen, új és meglévő rendszereknél egyaránt. A soros kialakítása és 360°-ban elfordítható bypass szelepe többféle beépítést is lehetővé tesz, így nagy rugalmasságot biztosít a legszűkebb szerelési környezetekhez.

JELLEMZŐK

- Rendkívül kompakt, helytakarékos szűrő
- Szerelők bevonásával tervezve, hogy a lehető legszűkebb helyen is elférjen
- Függőleges és vízszintes csőszakaszba is beépíthető
- Teljesen összeszerelve, beépítésre készen kapható
- A szűrő a szervizeléshez megkerülő állásba kapcsolható
- A szerelést megkönnyítő, csúszóhüvelyes kialakítás

ELŐNYÖK

- A szervizeléskor nem kell kikapcsolni a fűtési rendszert
- A beszerelés mindössze két perc alatt elvégezhető
- Az ADEY Rapide jóvoltából gyors és egyszerű vegyszeradagolás

ALKALMAZÁS

A MagnaClean Atom-ot a visszatérő csőágba kell sorosan beszerelni. Amennyiben ez nem lehetséges, alternatív beépítési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Az optimális eredmény érdekében az elszennyeződött rendszereket a MagnaClean szűrő beépítése előtt célszerű kitisztítani. A tisztítást vagy karbantartást követően mindig újra adagolni kell a rendszerbe ADEY MC1+ Rapide Central Heating System PROTECTOR központi fűtés rendszer védőfolyadékot.

ADY_FL1-03-04113
ADEY MagnaClean Atom
mágneses szűrő, 3/4"



MŰSZAKI TARTALOM

- Keringő víz üzemi hőmérséklete: 3°C és 95°C között
- Keringő víz üzemi nyomása: max. 4,5bar
- Maximális áramlási sebesség: 50liter/perc
- Tartály és menetes gyűrű anyaga: üvegszál erősítésű polimer
- Úrtartalom: 230ml
- Bemenet: 3/4"BM
- Kimenet: 3/4"BM
- Áramlási irány: csak egyirányú
- Szelep és tartály közti tömítés: EPDM
- Mágnes hossza: 82,5mm
- Mágnes átmérője: 20mm

Légtelenítő szelep

- Ház anyaga: sárgaréz
- Csavar: sárgaréz
- Menetes csatlakozó felület: M6

Leürítő nyílás

- Leeresztőcsavar anyaga: sárgaréz
- Leeresztőcsavar menete: M8 (nem szabványos)
- Tömítések: EPDM


Szervizeléshez szükséges hely

- Légtelenítés: 20mm
- Leürítés: 30mm



Tárolás

Nincsenek különleges tárolási követelmények
Minden szűrőhöz teljes szerelési utasítás tartozik

ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁS GRAFIKON

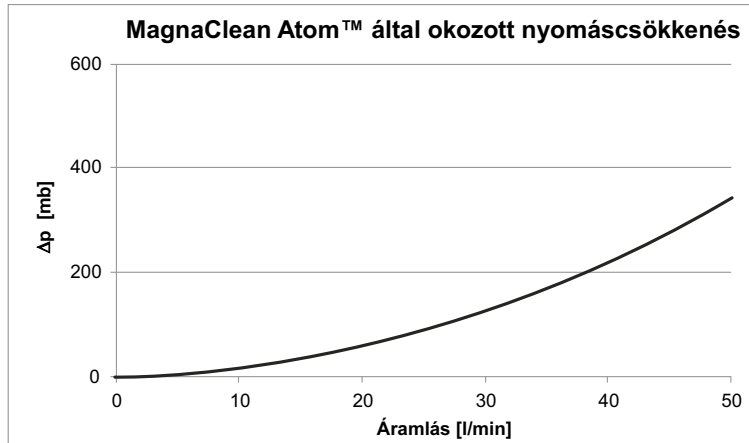

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

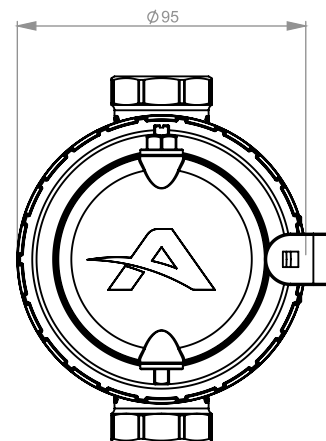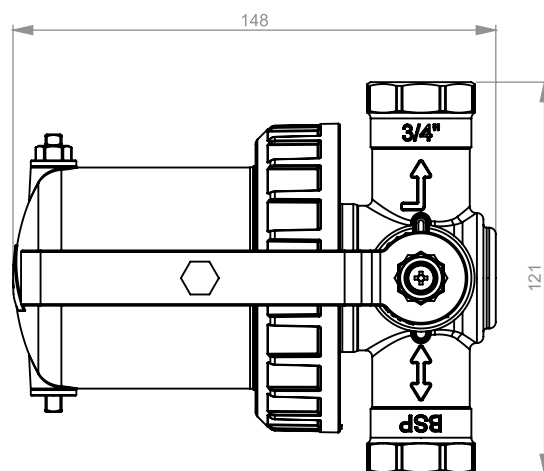

BEKÖTÉSI VARIÁCIÓK

