



HAGYOMÁNYOS KOMBI GÁZKAZÁN

/ Hagyományos kazánok alacsony Nox kibocsátással

/ Komfort és egyszerű kezelés minden igényre

HAGYOMÁNYOS NYÍLT ÉGÉSTERŰ KAZÁN




CLAS X CF

Az európai ErP-rendelet kivételt tett a gyűjtőkéményes lakások esetében, ahol a nyílt égésterű hagyományos gázkazánok szükségesek.


A CLAS X CF kazán megfelel a 2018 szeptember 26-án előírt követelményeknek a hatályba lépett NO_x-határértékeken.

Ezért, ahol más alternatíva nem lehetséges, a nyílt égésterű hagyományos gázkazánok cseréje engedélyezett.

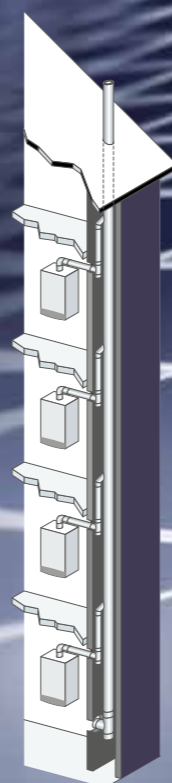

HAGYOMÁNYOS KOMBI GÁZKAZÁN



	CLAS X CF
	24
ENERGIA OSZTÁLY FŰTÉS	C
ENERGIA OSZTÁLY MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS	B - XL
TÁVVEZÉRLÉS	 opcionális a Cube S Net-tel
KIJELZŐ	nagy kijelző, érintőgombok
HMV ÁRAMLÁSI SEBESSÉG 25°C-on (l/perc)	14,2
FUNKCIÓK	AUTO, Comfort
GÁZ TÍPUS	AP
MÉRETEK 24 kW mm (maxszxmé)	745 x 400 x 315
FELSZERELÉS	nyílt égésterű, gyűjtőkéményes rendszerben
ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS (mm)	125/130
CIKKSZÁM	3301313


CLAS X CF



Atmoszférikus fali kombi gázkészülék auto funkcióval, LED kijelzővel alacsony NOx kibocsátással

- / Új többfunkciós LCD kijelző
- / Modulációs szivattyú

ENERGIAOSZTÁLY




- / Készen áll az Ariston Net kapcsolatra
- / Bus BridgeNet® kommunikációs protokoll
- / Többzónás hőfok szabályozás
- / Napkollektor csatlakoztatása lehetséges
- / Auto és komfort funkció

- / Elsődleges rézbordázott hőcserélő
- / Hidegvíz bemenet és fűtési visszatérő szűrők
- / NOx6

Megjegyzés:

A készülék nyílt égésterű, az égéshez szükséges levegőt a helyiségből veszi. Ezt a típusú készüléket nem lehet olyan helységbe beépíteni, amely nem felel meg a szellőztetésre vonatkozó előírásoknak. A berendezést kizárólag olyan helyekre lehet beépíteni, amelyek a vonatkozó előírásoknak megfelelnek.

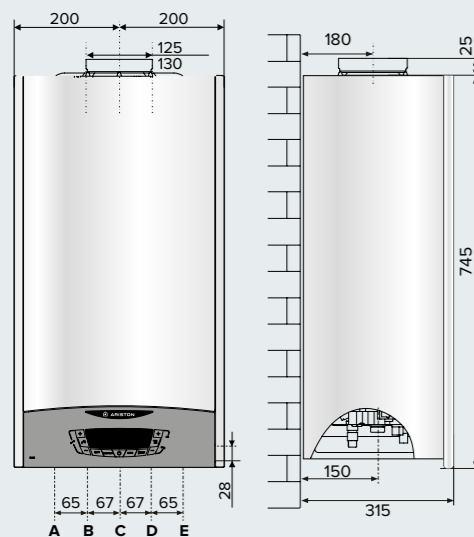

JELMAGYARÁZAT:

- A \ Fűtési előremenő csatlakozás 3/4"
- B \ HMV előremenő csatlakozás 1/2"
- C \ Gáz bemeneti csatlakozás 3/4"
- D \ HMV tápvíz csatlakozás 1/2"
- E \ Fűtési visszatérő csatlakozás 3/4"

MŰSZAKI ADATOK

24 CF

Égéster kialakítása

nyitott

TELJESÍTMÉNY ADATOK

Hőterhelés max/min	kW	25,8/11
Fűtőteljesítmény max/min	kW	23,7/9,9

HATÁSFOK

Égőtér hatásfoka	%	93,3
Hatásfok a névleges hőteljesítmény 30%-án	%	89,9

RENDSZER

Fűtési rendszer max/min hőmérséklete	°C	82/35
Használati melegvíz hőmérséklete max/min	°C	60/36
Melegvíz mennyiség ΔT =25°C	l/min	14,2
Melegvíz mennyiség ΔT =35°C	l/min	10,1

EGYÉB ADATOK

Tömeg	kg	25
Magasság/Szélesség/Mélység	mm	745/400/319
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50
Elektromos teljesítmény	W	52
IP védettség	IP	IPX4
NOx		NOx6


CLAS X CF

24 CF


Energiaosztály	C
Használati melegvíz termelés energiaosztálya	B
Fogyasztási profil	XL

CIKKSZÁM 3301313

Keringető szivattyú emelő magassága

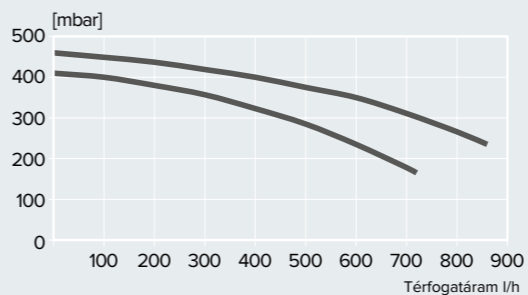

Nyílt égésterű

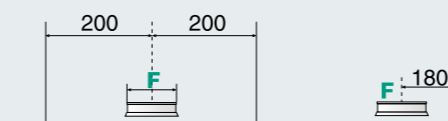

Ø130
Szűkítési engedéllyel nem rendelkezik.