

F19 Modell

Alap kivitelű komfort HD fűtőpanel



Komfort

- Hatékony és egyenletes hőeloszlás a készülék felületén a gyorsabb melegítés érdekében
- Burkolt fűtőelem alumínium diffúzorral (biztonságos, csendes és tartós)
- II érintésvédelmi osztály és IP 24 védettség kettős elektromos szigeteléssel a tökéletes biztonságért
- Automatikus túlmelegedés elleni védelem és borulás érzékelő rendszer

Takarékosság

- Továbbfejlesztett multifrekvenciás termosztát
- ErP-ready: nagyobb energia megtakarítás és biztonság*

Felhasználóbarát

- Szabályzó gomb
- Lábszettel és villásdugóval


Dizájn

- Korszerű HD fűtőpanel
- Perforált elülső légkivezető rács
- Szín: Fehér (RAL 9016)

* Modelltől függően

** Típusok: A: Vízszintes / B: Függőleges / C: Lábon álló



 A B C Modell választék**	AKTÍV FŰTŐ KONVEKTOR 500-2000 W Teljesítményig	 Technológia
 Szabályzó gomb	 Fűtőelem típusa	



- 1 Szabályzó gomb
- 2 Légekvezetés
- 3 Burkolt fűtőelem alumínium diffuzorral
- 4 Helyiség hőmérséklet érzékelő
- 5 Elülső HD panel
- 6 Borulás érzékelő rendszer
- 7 Túlmelegedés elleni védelem





- 1 Hőmérséklet szabályzó gomb
- 2 Ki-/Bekapcsoló




HD TECHNOLOGIA

HD panel felületi hője a konvekciós hővel a hőmérséklet gyors emelését és egyenletes hőérzetet biztosít



HD fűtőpanel hődiffúziójának összehasonlítása a hagyományos konvektorral

Méretek (mm)

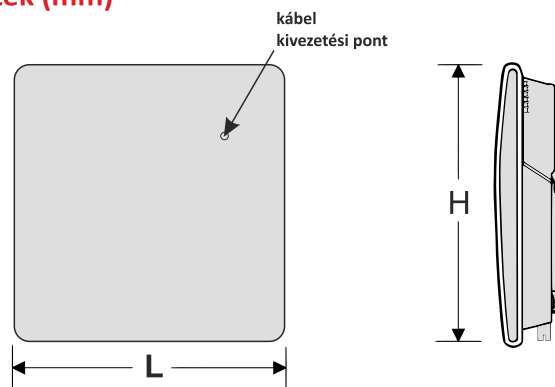

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	MÉRETEK		Nettó súly (kg)
	Szélesség L (mm)	Magasság H (mm)	
500	391	461	3.1
1000	465	461	3.6
1500	613	461	4.5
2000	761	461	5.4
2500	909	461	6,3

CE - Classe II - IP 24

FORGALMAZZA: