



Vertigo

Elektromos vízmelegítő



Comfort

- Dupla tartályos felépítésével a víz gyorsabban felmelegszik, és a melegvíz zuhanyzásra kevesebb, mint 50 perc alatt áll rendelkezésre
- Gyors üzemmódváltás és hőmérséklet-szabályozás az előlő vezérlőgombnak köszönhetően



Tartósság

- Dupla szigetelésű fűtőelem
- Meghosszabbított tartály élettartam az 'Opro' exkluzív korróziógátló rendszerének köszönhetően
- Magnézium anód a tartály fokozott védelme érdekében
- Gyémánt minőségű zománcbevonat
- Nyomáscsökkentő szelep
- Dielektromos csatlakozás
- Speciális ajaktömítés a perem körüli korrózió elkerülése érdekében



Telepítés

- Egyszerű telepítés a falra szerelhető lemezekkel és fűrészlappal
- Több pozícióban történő telepítés (függőleges/vízszintes)
- Helytakarékos, mindössze 29 cm mélységgel

Biztonságos működés:

- IP24 - Mely teljes mértékben megfelel az elektromos biztonságra és a felhasználó védelmére vonatkozó európai szabványoknak



Energiamegtakarítás

- Az ECO+ öntanuló üzemmód biztosítja a megfelelő mennyiségű forró víz rendelkezésre állását, amikor arra szükség van
- A távollét üzemmód energiát takarít meg, amíg Ön nincs otthon
- Pontos elektronikus termosztát és a legfinomabb hőmérséklet-szabályozás
- CFC-mentes, nagy sűrűségű szigetelés a nagyobb energiamegtakarítás érdekében





Felhasználóbarát

Intuitív kezelőfelület zuhanyzásra kész állapotjelzővel



- 1 Hőmérséklet-szabályzó és üzemmódválasztó gomb
- 2 ECO+ automatikus működés a fogyasztó napi szokásai alapján
- 3 Fagyásgátló üzemmód hiánya (7°C)

- 1 GYÉMÁNT MINŐSÉGŰ ZOMÁNCRÉTEG
- 2 OPTIMALIZÁLT ROZSDAMENTES ACÉL KIVEZETŐ CSŐ
- 3 FŰTŐELEM
- 4 VÍZBEVEZETŐ CSŐ
- 5 NAGY SŰRŰSÉGŰ, 0% CFC - TARTALMÚ POLIURETÁN C
- 6 DUPLA MAGNÉZIUM ANÓD - A korrózió elleni védelemhez
- 7 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁT - A hőmérséklet-szabályozás pontossága érdekében

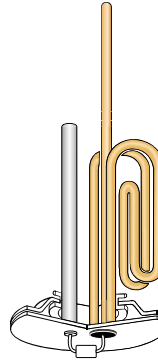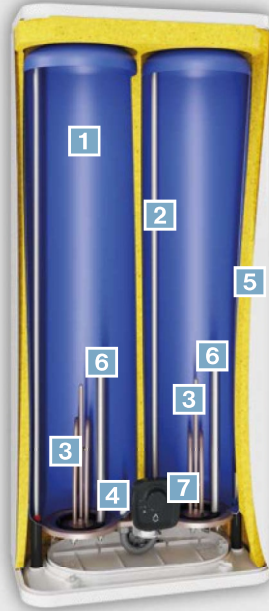

O'Pro
TECHNOLOGY

EXKLUZÍV KORROZIÓGÁTLÓ RENDSZER

Az O'Pro technológia ohmos ellenállást használ. Ez egy passzív elektronikus korróziógátló eszköz, mely kiegyenlíti a tartály és a fűtőelem elektromos potenciálját. Így tartósan küzd a rozsdá ellen. O'Pro technológiával a magnézium anód élettartama jelentősen megnő.



MŰSZAKI ADATOK


TÍPUS	KILÉPŐ TARTÁLY TELJESÍTMÉNY (W)	BELÉPŐ TARTÁLY TELJESÍTMÉNY (W)	FESZÜLTSG (V)	TELJES FELFŰTÉSI IDŐ $\Delta T = 50^\circ C$ ($15^\circ C > 65^\circ C$)	KILÉPŐ TARTÁLY FELFŰTÉSI IDŐ	KARIMA NYÍLÁS (mm)	ErP ENERGIA-OSZTÁLY	PROFIL
50 ⁽¹⁾	1500	1000	230	2h02	0h47	72	A B	M
80 ⁽²⁾	1500	1000	230	3h18	1h16	72	A B	M
100 ⁽³⁾	1500	1000	230	4h04	1h33	72	A B	M

MÉRETEK


TÍPUS	MÉRETEK (mm)						NETTÓ SÚLY (kg)
	MAGASSÁG (H)	SZÉLESSÉG	MÉLYSÉG ⁽⁴⁾	A	B	C	
50 ⁽¹⁾	767	490	290	610	500	155	21
80 ⁽²⁾	1090	490	290	975	700	115	29
100 ⁽³⁾	1300	490	290	1185	800	115	34

(1) Az ErP kapacitása 40 L (2) Az ErP kapacitása 65 L (3) Az ErP kapacitása 80 L (4) Fali tartólemez nélkül

FÜGGŐLEGES BEÉPÍTÉS

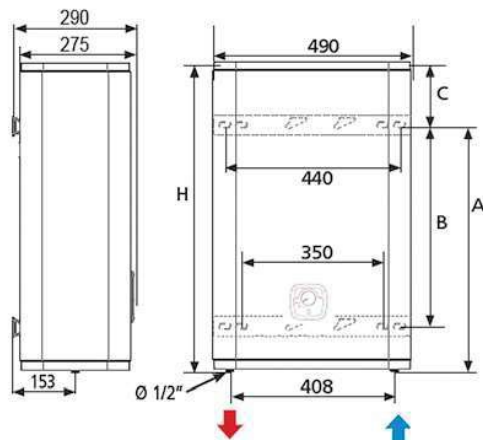

VÍZSZINTES BEÉPÍTÉS

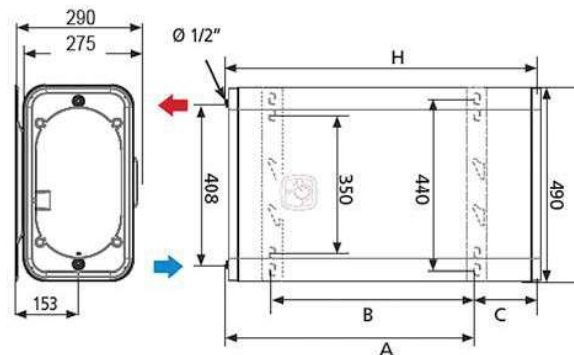

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- A tisztítási, ill. fertőtlenítési utasítást (a fertőtlenítő anyaga nincs meghatározva) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS
ATL_831275	ATLANTIC Vertigo 50 ERP tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges/vízszintes elhelyezés
ATL_841394	ATLANTIC Vertigo 80 ERP tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges/vízszintes elhelyezés
ATL_851442	ATLANTIC Vertigo 100 ERP tárolós vízmelegítő, elektromos, függőleges/vízszintes elhelyezés