





RD 4x203 RD 2x203

RD 40203-10 - Standard | 24 V
RD 45203-40 - Komfort | 24 V
RD 45203-60 - Control | 24 V
RD 20203-10 - Standard | 230 V
RD 25203-40 - Komfort | 230 V
RD 25203-60 - Control | 230 V



1x





RD xx203

Az RD x0203 digitális kijelzős szobatermosztát a helyiség hőmérsékletének szabályozására szolgál, a beállított hőmérséklet tartásához aktiválja a termoelektromos szelepszorgatókat fűtési (Standard) vagy fűtés/hűtés (Komfort, Control) üzemmódban. Egyéb célú használatra nem alkalmas. Más területen történő használatért a gyártó nem vállal felelősséget. A termosztátok 24V feszültségű működtetése csak EN 61558-2-6 előírásnak megfelelő biztonsági transzformátor használatával engedélyezett.







- A villamos szereléseket csak feszültség mentes állapotban, a jelenleg érvényes nemzeti VDE előírásoknak, illetve a helyi villamos energiaszolgáltató előírásainak megfelelően kell elvégezni, egy erre felhatalmazott és kiképzett villanyszerelő által. Csak képzett villanyszerelő nyithatja a készüléket. Ez csak feszültségmentes állapotban történhet.
- Csak rendeltetésszerűen, meghibásodás sérülésmentes állapotban használja a készüléket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy gyerekek nem játszanak a készülékkel. Ha gyermek van a készülék közelében, akkor biztosítani kell a gyermek felügyeletét.

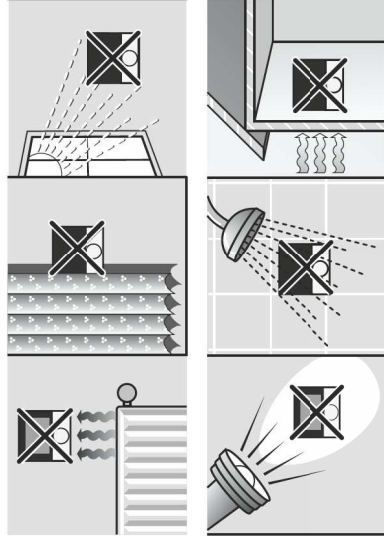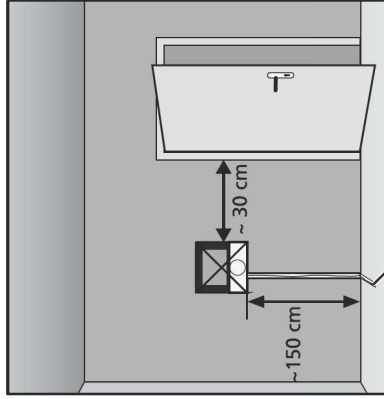


Leszerelés

1. Feszültség mentesítse a készüléket
2. Távolítsa el a vezetékeket.
3. Vegye le a termosztátot, és helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

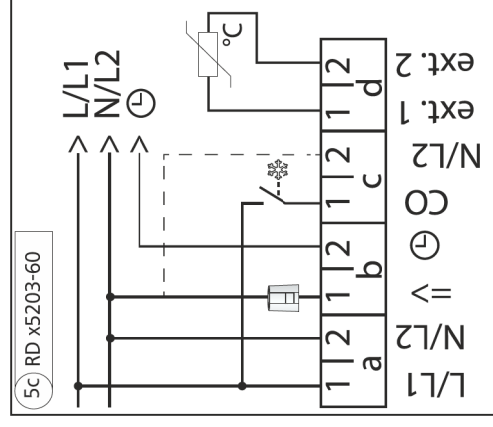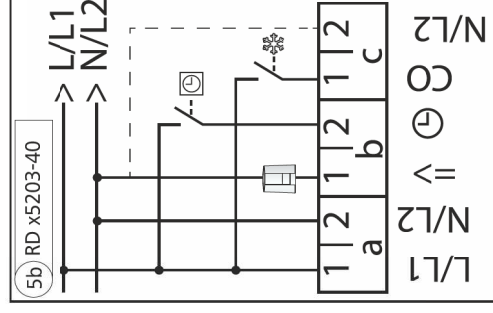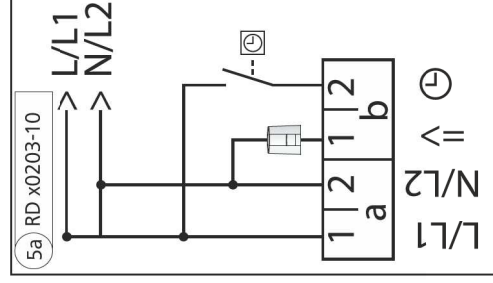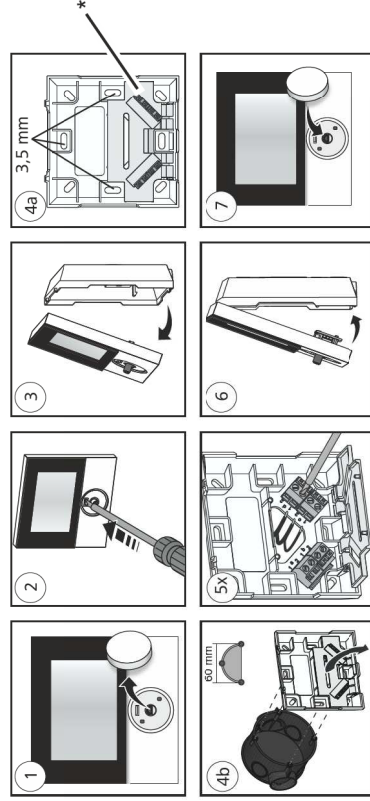

1. Kijelző a funkció jelzésekkel
2. Forgókapcsoló
Forgatásával beállíthatók a kívánt hőmérséklet és a menüfunkciók
Megnyomásával pedig a menü – szintek és funkciók elfogadása

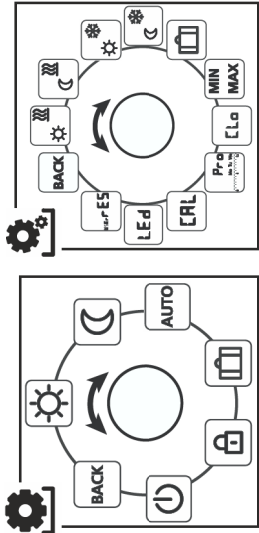

Nyomja meg a forgókapszoló, hogy aktiválhassa a menüt vagy a funkciókat. A forgatással tud váltani a menüpontok és funkciók között, a kapcsoló megnyomásával megnyitja azokat. Állítsa be az igényeinek megfelelően és hagyja jóvá a gomb megnyomásával. Amennyiben nem történik semmilyen művelet, a kijelző mintegy 30 másodpercet követően visszaáll a kezdeti állapotára.

RD x0203-10	Életstílus funkciók
RD x5203-40	Beállítások
RD x5203-60	Fűtés
	Működési zár
	Kikapcsolás
	Automatikus működés
	Napközbeni működés
	Éjszakai működés
	Kívánt / aktuális hőmérséklet
	Minimum hőmérséklet
	Maximum hőmérséklet
	A beállítások megerősítése
	Hőmérséklet korrekció
	Vissza
	Szervíz
	Hűtés
	Kijelző világítás
	Gyári beállítások visszaállítása
	Nyaralás funkció
	Idő
	Mo – Su Nap
	Időskála
	Idő-/nap beállítás
	Komfortprogramok

Technikai adatok

■ Üzemi feszültség:	24 V ± 20%, 50 Hz; 230 V ± 10%, 50 Hz
■ Biztosíték 24 V / 230 V:	T1A/T1AH
■ Kapcsoló elem 24 V / 230 V:	Triac / relé
■ Kapcsolási teljesítmény:	1 A, ellenállás terhelés
■ Névleges áramerősség szelepmozgatók nélkül:	24 V: ≤20 mA; 230 V: ≤2 mA
■ Max. megengedett áramfelvétel csatlakoztatott szelepmozgatókkal 24 V / 230V:	1 A / 1 A
■ Hőmérsékletállítási tartomány:	5° C - 30° C
■ Csatlakozókapszok:	0.22 mm2 –től 1.5 mm2 –ig
■ Csökkentéskülönbség:	RD x0203: 2 K;
■ RD x5203:	beállítható
■ Hőmérséklet mérési tartomány:	0 – 40°C
■ Környezeti hőmérséklet:	0 – 50°C
■ Tárolási hőmérséklet:	-20°C – +70°C
■ Megengedett környezeti páratartalom:	80%, nem kondenzálódó
■ Hőállósági teszt:	550°C
■ CE megfelelés:	EN 60730
■ Védelmi osztály 24 V / 230 V:	III / II
■ Védettség:	IP 20
■ Szennyezettségi besorolás:	2
■ Névleges kapcsolási feszültség:	1500 V
■ Működési típus:	Type 1 / Type 1.C
■ Súly:	105 g
■ Méretek szélesség x magasság x mélység:	86 x 86 x 31 mm
■ Szelepvédelmi funkció:	14 naponta egyszer 10 perc, az utolsó működtetést követően
■ Fagyvédelmi funkció:	+5°C fűtés módban. Hűtési üzemmódban inaktív

