
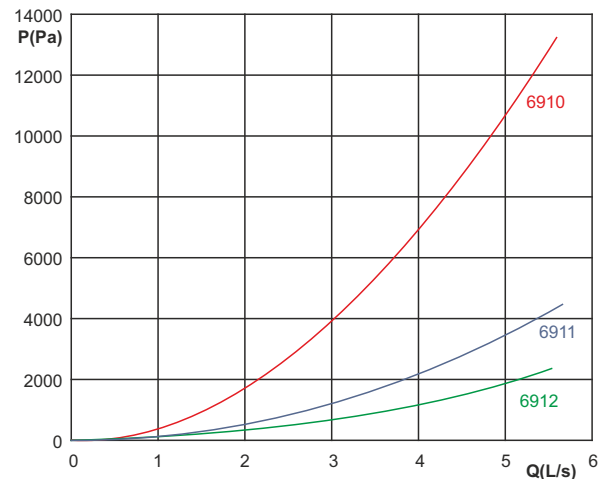
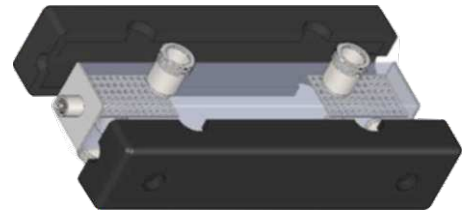


FixTrend TECH

Hidraulikus váltó festett acél zártszelvényből

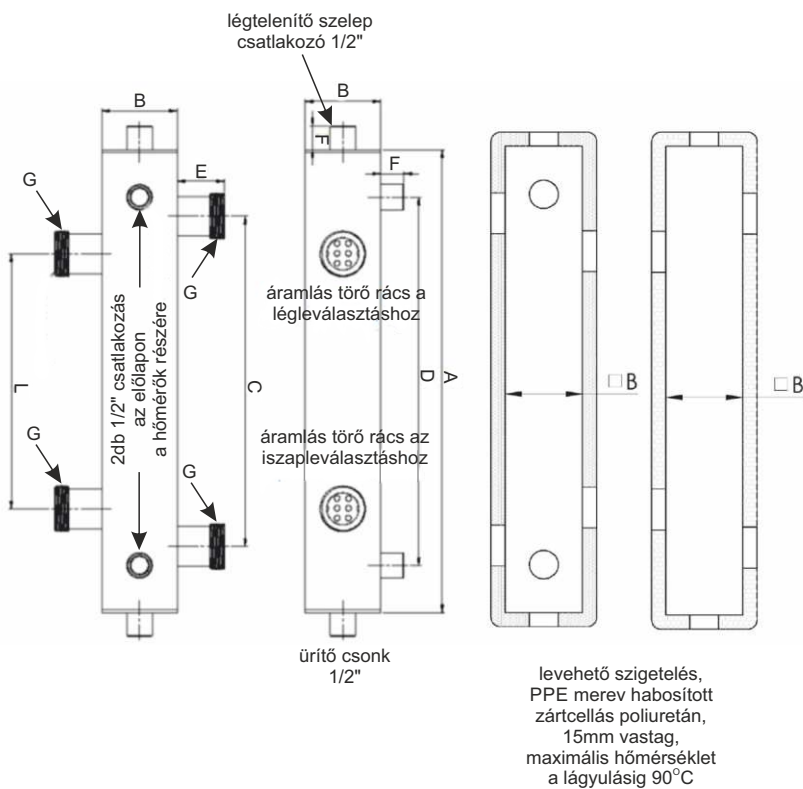

A hidraulikus váltók szigeteléssel együtt, egyesével vannak kartondobozba csomagolva

Cikkszám	Csatlakozók mérete G	Zártszelvény mérete B	Csonktávolság primer oldal L	Csonktávolság szekunder oldal C	Magasság A	Max. térfogatáram m ³ /h (±0,5)	Súly (kg)	Térfogat (liter)
FOM_6910	6/4" Külső E=50mm	80x80 mm	270 mm	390 mm	490 mm	4,1	3,50	2,7
FOM_6911	2" Külső E=50mm	100x100 mm	430 mm	550 mm	650 mm	6,2	7,50	5,7
FOM_6912	2" Belső E=35mm	120x120 mm	580 mm	700 mm	800 mm	9,6	11,30	10,3

A falra rögzítéshez szükséges konzol nem tartozék, azt külön kell rendelni

FOM_F2482	FixTrend Tech tartókonzol, FOM_6910 hidraulikus váltóhoz
FOM_F2483	FixTrend Tech tartókonzol, FOM_6911 hidraulikus váltóhoz
FOM_F2484	FixTrend Tech tartókonzol, FOM_6912 hidraulikus váltóhoz 2"



Forgalmazza: