


Geberit ONE fali WC, mélyöblítésű, zárt forma, TurboFlush, WC-ülőkével



Példaábra

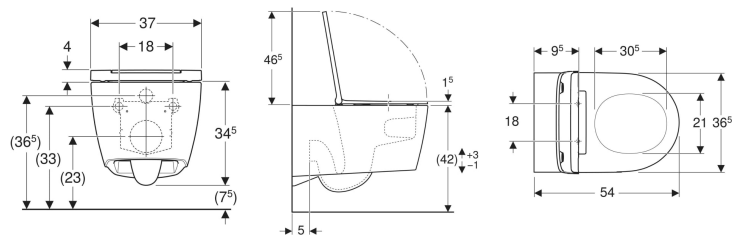

Alkalmazási célok

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Egyszerű rögzítés az EFF3 típusú, WC-hez tartozó Geberit falhoz rögzítés révén
- Állítható magasságú, kerámia felső szél, 41–45 cm
- 1. típus, teljes mennyiség 7 / 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint
- Rejtett rögzítés

- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Egyszerű rögzítés, magasság állítási lehetőséggel, az optimalizált terhelésátvitel érdekében
- Duroplast WC-ülőke
- Fém csuklópánt
- Wrap over WC-fedél
- Slim design
- WC-ülőke, szerszám nélkül levehető
- WC-ülőkarima, szerszám nélkül levehető
-

Műszaki adatok

Alapanyag

Szaniterkerámia

Szállítási terjedelem

- WC-kerámia
- WC-ülőke
- Zajcsökkentő készlet
- Csatlakozókészlet
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T	Gyorskioldó csuklópántok	Leccsapódás gátlós	
500.201.01.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design takarólap: fehér	37 cm	34.5 cm	54 cm	Igen	Igen	
500.202.01.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design takarólap: fényes króm	37 cm	34.5 cm	54 cm	Igen	Igen	
500.202.JT.1	WC-kerámia: fehér matt Design takarólap: fényes króm	37 cm	34.5 cm	54 cm	Igen	Igen	Új