


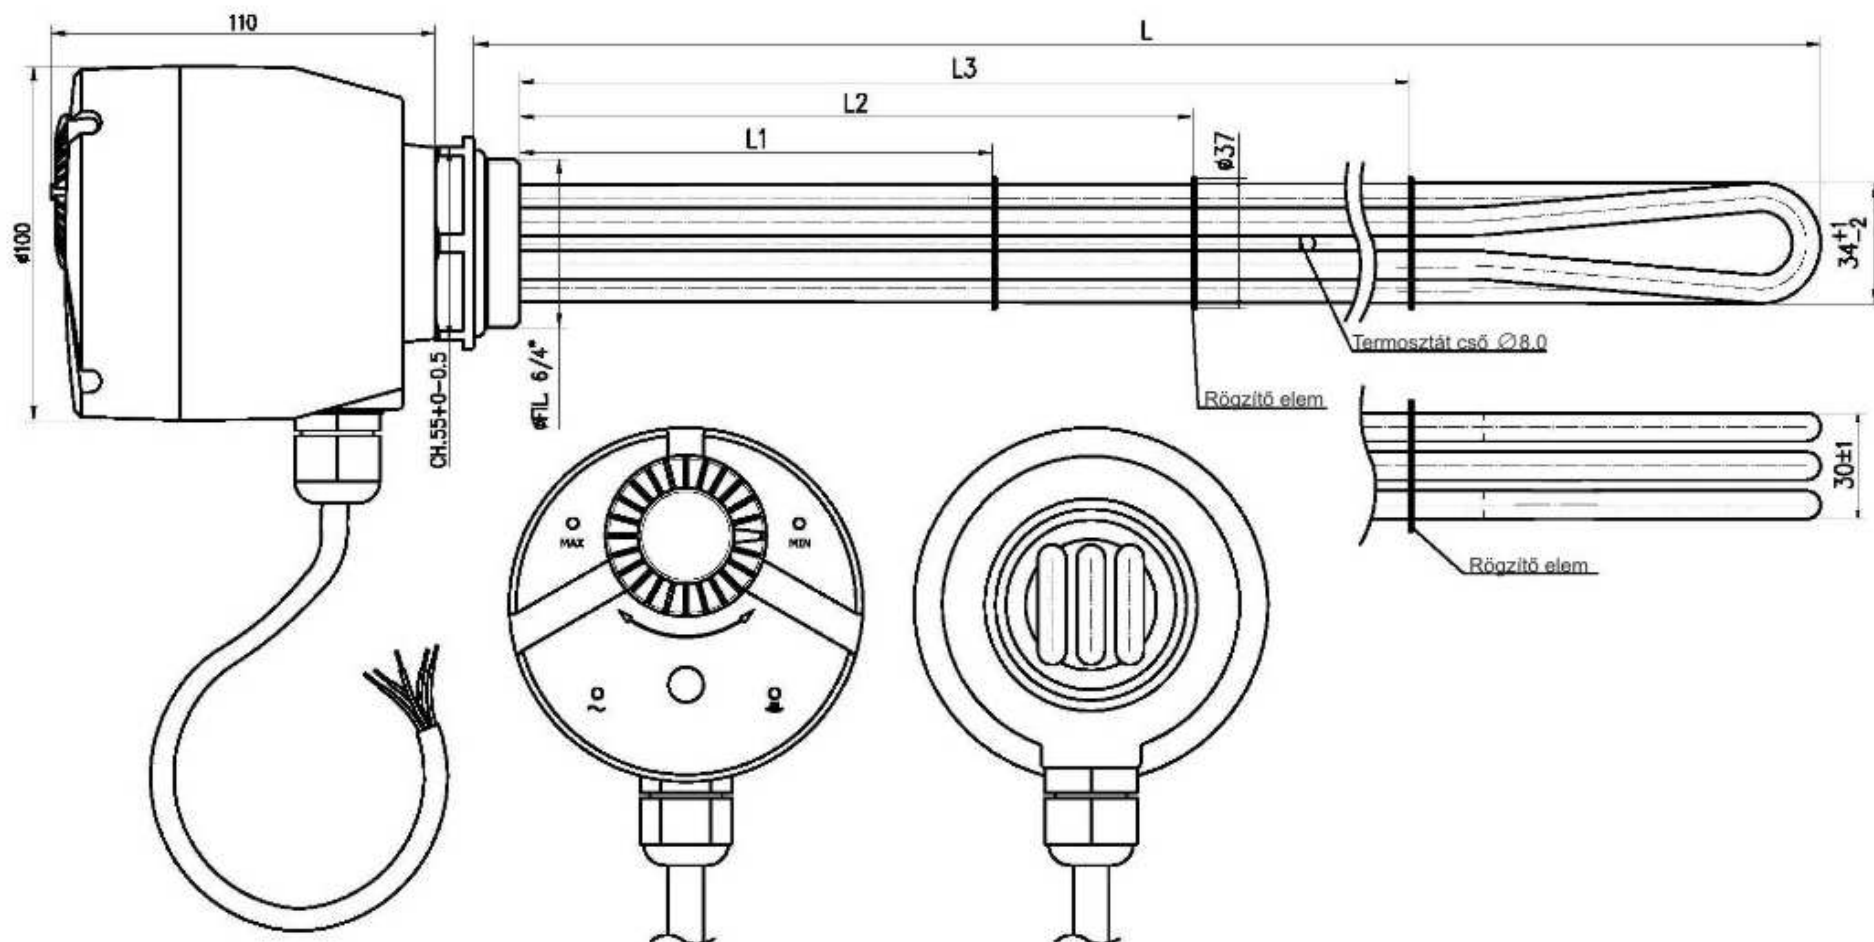

	MB 2000 OWRG2/400V	MB 3000 OWRG2/400 V	MB 4500 OWRG2/400V	MB 6000 OWRG2/400 V	MB 9000 OWRG2/400V
L	300 ±10mm	300 ±10mm	375 ±10mm	450 ±10mm	580 ±10mm
L1	180 ±10mm	180 ±10mm	180 ±10mm	180 ±10mm	180 ±10mm
L2	—	—	—	—	335 ±20mm
L3	—	—	280 ±10mm	360 ±10mm	490 ±20mm
Tápfeszültség	400 V 3N~				
Fűtési teljesítmény	2000 W +5% -10%	3000 W +5% -10%	4500 W +5% -10%	6000 W +5% -10%	9000 W +5% -10%
Elemek teljesítménye	3 x 667 W	3 x 1000 W	3 x 1500 W	3 x 2000 W	3 x 3000 W
Szigetelési feszültség	~1500 V - 3s				
Szigetelési ellenállás	>10MΩ - 500 V				
Terhelés felület	6,1 W / cm ²	9,1 W / cm ²	10,2 W / cm ²	10,8 W / cm ²	12 W / cm ²
Tápkábel	5x1,5 mm ² 1,5m	5x1,5 mm ² 1,5m	5x1,5 mm ² 1,5m	5x1,5 mm ² 1,5m	5x1,5 mm ² 1,5m

Alkatrész

Fűtőbetét

Rajzszám 1-OWRG-2/5

Típus

MB 2000 OWRG2/400V
MB 3000 OWRG2/400V
MB 4500 OWRG2/400V
MB 6000 OWRG2/400V
MB 9000 OWRG2/400V