

Vertigo Steatite Wi-Fi

Okos, stílusos, hely és energiatakarékos vízmelegítő

30-100-as típusok (többpozíciós telepítés)



ELŐNYÖK

- Prémium lapos kialakítás (kevesebb, mint 30 cm mélység)
- Multipozíciós szerelhetőség: egyaránt lehet telepíteni függőlegesen és vízszintesen, fürdőszobákba és konyhákba
- Dupla kerámias száraz fűtőelem + zománcozott acél hűvelly. A legkorszerűbb, legújabb technológia a hosszantartó működés érdekében.
- Dupla tartályos felépítésével a víz gyorsabban felmelegszik, és a melegvíz zuhanyzásra kevesebb, mint 50 perc alatt áll rendelkezésre
- Csatlakoztatás és távirányítás Cozytouch alkalmazás segítségével
- Energiatakarékosság: Eco+ mód, távollét mód, energiafogyasztás nyomon követése



+ EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS DIGITÁLIS VEZÉRLŐPANELLEL

FEHÉR ÉS EZÜST SZÍNEN



Vízcepp LED jelző:
Víz hőmérséklet kijelző

Távollét mód:
Fagymentes üzemmód (7°C)

Boost funkció:
1 zuhanyzáshoz kevesebb, mint 30 perc alatt készül el a melegvíz

Kézi üzemmód:
Melegvíz mennyiségének kiválasztása manuálisan

Eco+ mód:
Automatikus működés a fogyasztók napi szokásainak megfelelően



WI-FI KAPCSOLATON KERESZTŰL
APPLIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL
TÁVOLRÓL IS VEZÉRELHETŐ

A Cozytouch App segítségével:

- Kezelheti vízmelegítőjét bárholonnan
- Kövesse nyomon energiafogyasztását
- Teszte szabhatja otthoni kényelmét az Ön igényei szerint



Download the APP for free



1.szint
50°C



2.szint
55°C



3.szint
60°C



4.szint
65°C



5.szint
70°C

Vertigo Steatite Wi-Fi

30-100-as típusok (többpozíciós telepítés)

+ ATLANTIC MINŐSÉG STEATITE TECHNOLÓGIÁVAL

- 1 ÚJ GENERÁCIÓS, GYÉMÁNT MINŐSÉGŰ ZOMÁNCOZÁS
- 2 OPTIMALIZÁLT ROZSDAMENTES ACÉL MELEGVÍZ KILÉPŐ CSŐ
- 3 MAGNÉZIUM ANÓD A TARTÁLY FOKOZOTT VÉDELME ÉRDEKÉBEN
- 4 OPTIMALIZÁLT ROZSDAMENTES ACÉL MELEGVÍZ BEMENETI CSŐ
- 5 DIGITÁLIS KEZELŐFELÜLET
- 6 FREON MENTES, NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIURETÁN HAB HŐSZIGETELÉS




Steatite
x2 TECHNOLOGY

EXTRA ÉLETTARTAM A STEATITE TECHNOLÓGIÁVAL GYÁRTOTT FŰTŐELEMNEK KÖSZÖNHETŐEN:

Magasabb kén és ásványi anyag tartalmú vagy agresszív vizekhez ajánlott.


Dupla kerámiás, száraz fűtőelem, melynek köszönhetően nem vízkövesedik.



+ EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

MÉRETEK

Típus	Méretek				Nettó súly (kg)
	H	A	B ⁽⁵⁾	C	
30 ⁽¹⁾	593	452	280	141	19,5
50 ⁽²⁾	766	609	500	157	24,5
80 ⁽³⁾	1090	973	700	117	32,5
100 ⁽⁴⁾	1301	1184	800	117	37,5

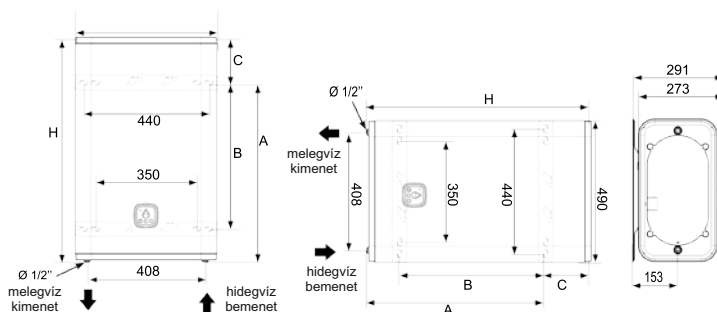

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Felhasználók száma	Teljesítmény kilépő tartály (w)	Teljesítmény belépő tartály (w)	Feszültség (V)	Teljes melegítési idő ΔT= 50 °C	Melegedési idő kilépő tartály	Energia fogy. (kWh/24 óra 65°C-on)	ERP energia hatékonysági osztály	Profil
30 ⁽¹⁾		1000	1000	230	1h27	0h44	0,28	B	S
50 ⁽²⁾		2250	1000	230	1h46	0h33	0,69	B	M
80 ⁽³⁾		2250	1000	230	2h52	0h53	1,01	B	M
100 ⁽⁴⁾		2250	1000	230	3h32	1h05	1,11	B	M

(1) ErP capacity is 25 L (2) ErP capacity is 40 L (3) ErP capacity is 65 L (4) ErP capacity is 80 L

CE ENEC IP 24

pros_atlantic_vertigo_steatite_wifi_20230317_1306

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.