


concept

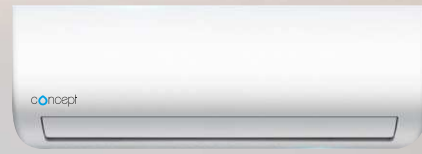

# CONCEPT PLUS

## légkondicionáló

Opcionális WI-FI vezérlés

Azonnali hűtés / fűtés

Golden fin hőcserélő

**R32**  
hűtőközeg

Exkluzív és időtálló

# CONCEPT PLUS légkondicionáló

Beltéri egység			Concept Plus 09K	Concept Plus 12K	Concept Plus 18K	Concept Plus 24K
Kültéri egység						
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Max. áramfelvétel	A	9	10	15	16
	Hűtőtéljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Fűtőtéljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	26000
kW		2,3 <sup>1</sup> / 3,0 <sup>2</sup> / 2,92 <sup>3</sup>	2,3 <sup>1</sup> / 3,2 <sup>2</sup> / 3,84 <sup>3</sup>	4,0 <sup>1</sup> / 5,2 <sup>2</sup> / 5,43 <sup>3</sup>	5,6 <sup>1</sup> / 5,7 <sup>2</sup> / 7,68 <sup>3</sup>	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	8,3	7,5	7,3	6,8
	Energiaosztály	hűtésben	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	W/W	4,6	4,6	4,0	4,0
	SCOP +2°C külső hőmérsékleten	W/W	5,6	5,6	5,1	5,4
	Energiaosztály	Fűtés -7°C/+2°C kül. hőmérsékleten	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	440 / 370 / 240	500 / 440 / 270	750 / 590 / 500	1050 / 700 / 550
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	39 / 31,5 / 24	40 / 32 / 24	42 / 33 / 24 / 22	47,5 / 36,8 / 26 / 21
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	55	56	58	61
		Kültéri egység	61	62	63	66
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	730 x 293 x 198	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225
Kültéri egység (szél. x mag. x mély)			800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Nettó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	7,4 / 28,5	8,3 / 28,5	10,7 / 36,9	13 / 49,7
Csomagolási méret (mm)		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	810 x 375 x 285	890 x 385 x 285	1055 x 405 x 305	1165 x 315 x 420
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395
Bruttó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	9,8 / 31,4	11,2 / 31,4	14,3 / 39,6	16,7 / 51,2
Csőméretek		Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
Csőhossz (m)		Max. csőhossz	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
Hűtőközegtöltet menny.		kg - típus	0,65 - R32	0,65 - R32	1,25 - R32	1,60 - R32
Ajánlott helyiség méret		m²	12-18	16 - 23	24 - 35	32 - 47
Lábtávolság		mm	514	514	514	540
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány		Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30



Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB