


concept

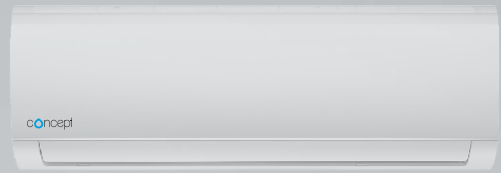

CONCEPT PRO

légkondicionáló

Opcionális WI-FI vezérlés
Négyirányú légáram
Öntisztítás

R32
hűtőközeg

Elegancia és hatékonyság

CONCEPT PRO légkondicionáló

Beltéri egység			Concept Pro 09K	Concept Pro 12K	Concept Pro 18K	Concept Pro 24K
Kültéri egység						
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13,5	17,5
	Hűtőtelteljesítmény	Btu/h	9000	12000	17700	24000
		kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Fűtőtelteljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	25000
kW		2,10 ¹ / 2,60 ² / 2,93 ³	2,20 ¹ / 2,70 ² / 3,81 ³	4,10 ¹ / 4,20 ² / 5,57 ³	4,70 ¹ / 6,50 ² / 7,33 ³	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	WW	6,20	6,10	6,60	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	WW	4,00	4,00	4,00	4,00
	SCOP +2°C külső hőmérsékleten	WW	4,90	4,60	4,90	4,80
	Energiaosztály	Fűtés	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	36 / 30 / 26	38 / 34 / 28	43 / 36 / 30	47 / 40 / 33
Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	54	58	61	
	Kültéri egység	63	65	65	69	
Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 285 x 205	805 x 285 x 205	958 x 302 x 223	1038 x 325 x 235	
	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	
Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,9 / 22,7	7,9 / 22,7	10,3 / 34	12,8 / 51,5	
Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870 x 360 x 285	870 x 360 x 285	1035 x 380 x 305	1120 x 330 x 405	
	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,3 / 25,2	10,3 / 25,2	13,3 / 36,7	16,2 / 54,5	
Méretek és tömeg	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
	Hűtőközeget töltet mennyiség	kg - típus	0,5	0,5	1,0	1,6
Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	24-35	32-47	
Lábtávolság	mm	450	450	514	540	
Betáplás helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30



Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB