

O'Pro +

Széles választék, az O'Pro védelmi technológiának köszönhetően + 50% élettartam



KOMFORT

- Szabályozó gomb a tartály alján
- Új francia dizájn
- Lapos krómozott hőmérő

MEGTAKARÍTÁS

- Beépített mechanikus biztonsági termosztát
- Nagy hatékonyságú víz bemeneti rendszer
- Nagyobb energia megtakarítás a Freon-mentes nagy sűrűségű szigetelésnek köszönhetően

MINŐSÉG - TARTÓSSÁG

- Hosszú tartály élettartam az O'Pro korrózió védelmi rendszer köszönhetően - Egyedi passzív elektrokémiai korrózióvédelemmel veszi fel a harcot a rozsdával
- Magnéziumanód, fokozott védelmet ad a tartálynak
- Új generációs gyémánt minőségű zománcozás
- Biztonsági szelep
- Elektrokémiai szigetelő közcsavar
- Különleges ajakos tömítés védi a peremet a korróziótól

FELHASZNÁLÓBARÁT

- IP 24 - Teljes mértékben megfelel az európai villamos biztonsági és felhasználó védelmi normáknak
- Villásdugó**
- Jelzőlámpa




Energiacimkével
ellátott készülékek


*Típusok: A: Független falra szerelhető
C: Független Álló

**Modelltől függően

+50%
élettartam




 A B C Elérhető modell*	ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ 30 - 120 L (Falra szerelhető kivétel) Úrtartalom	 Több meleg víz
 Szabályzó gomb	 Tartály védelem	 Réz fűtő elem Fűtő elem típusa

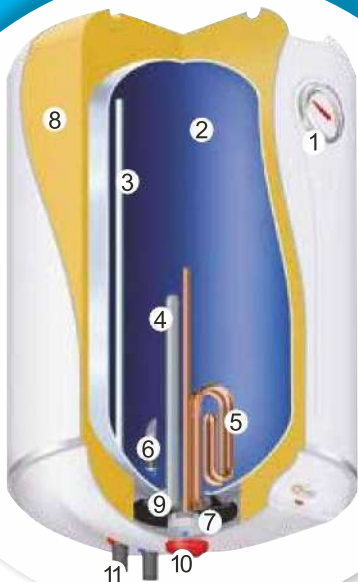

**+50%
élettartam**

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Hőmérő | 7 Termosztát |
| 2 Gyémánt minőségű zománc | 8 Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés - 0 % freon |
| 3 Rozsdamentes kivezetőcső | 9 O'pro rendszer |
| 4 Magnézium anód | 10 Szabályzó gomb |
| 5 Szigetelt fűtő elem | 11 Elektrokémiai szigetelő közcsavar |
| 6 Hidegvíz bekötés | |

Beépítési méretek (mm)

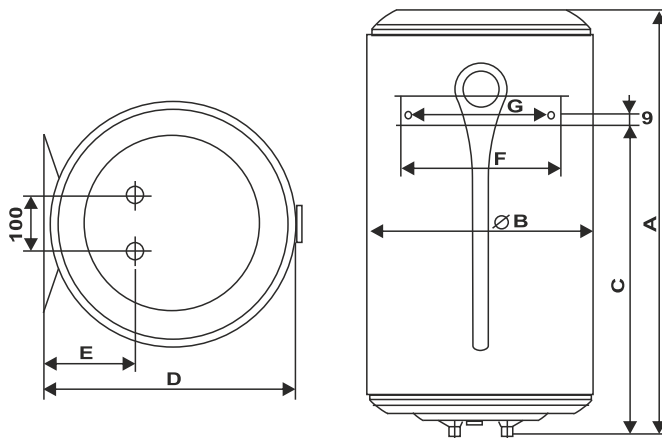

O'PRO + FÜGGŐLEGES KIVITEL

TECHNIKAI ADATOK

Ürtartalom (L)	Elektromos teljesítmény (W)	Feszültség (V)	Energia veszteség (KWH/24H AT 65°C)	Felfűtési idő 60°C-ra ($\Delta t=50^\circ\text{C}$)
30	1 200	230 (220/240)	0.8	1h12
50	1 500	230 (220/240)	0.95	1h53
80	1 500	230 (220/240)	1.4	3h09
100	1 500	230 (220/240)	1.85	3h48
120	1 500	230 (220/240)	2.15	4h48

MÉRTEK

Ürtartalom (L)	Méretek (mm)							Karima (Ø) mm	Nettó súly (kg)
	A	B	C	D	E	F	G		
30	431	433	235	451	165	100-280	240	72	14
50	585	433	380	451	165	100-280	240	72	16
80	814	433	590	451	165	100-280	240	72	20
100	973	433	740	451	165	100-280	240	72	22
120	1 127	433	915	451	165	100-280	240	72	29

CE IP 24