

A fürdőszobánk az egyik leggyakrabban használt helyisége a lakásnak. A mindennapi tisztálkodáson túlmenően itt próbálunk regenerálódni egy-egy fárasztó nap után. A fürdőszoba kialakításánál vagy felújításánál egyre inkább figyelembe vesszük, hogy hangulatos, nyugodt helyiséget varázsoljunk, hiszen nem elhanyagolható szempont, hogy ezeket a perceket milyen körülmények között töltsük el.

A fürdőkádon, a zuhanykabinon és a mosdón túlmenően, itt kaphat helyet a törülközőszárító csőradiátor is.

Nem csupán esztétikai érzékünknek szép egy törülközőszárító csőradiátor. Fűti a helyiséget és szárazon tartja a törülközőket, így akadályozva meg a nedves környezetet kedvelő baktériumok és gombák szaporodását. Abban az esetben, ha nagyobb méretű a fürdőszoba, csupán kiegészítő fűtésekként funkcionálhat a csőradiátor, melyet kombinálhatunk padlófűtéssel illetve radiátoros fűtéssel.

Törülközőszárító csőradiátor


Egyenes kivitel

Magasság (H)	Szélesség (L)	Kötéstávolság (mm)	t ₁ /t ₂ [°C]	Teljesítmény Q[W] t ₁ [°C]		
				20	22	24
880	450	408	90/70	469	449	430
			75/65	373	355	336
			55/45	197	181	165
880	500	458	90/70	513	491	470
			75/65	408	388	368
			55/45	216	198	181
880	600	558	90/70	599	574	549
			75/65	477	453	430
			55/45	252	231	211
880	750	708	90/70	728	698	668
			75/65	580	551	523
			55/45	307	281	256
1040	400	358	90/70	467	446	406
			75/65	337	313	291
			55/45	187	161	145
1200	400	358	90/70	589	552	517
			75/65	492	457	422
			55/45	312	277	242
1040	500	458	90/70	603	576	529
			75/65	498	463	428
			55/45	318	283	249
1040	600	558	90/70	587	562	537
			75/65	465	441	419
			55/45	251	225	201
1200	450	408	90/70	630	604	578
			75/65	502	477	452
			55/45	265	243	222
1200	500	458	90/70	689	660	632
			75/65	548	521	494
			55/45	290	266	242
1200	600	558	90/70	803	770	737
			75/65	640	608	577
			55/45	338	310	283
1200	750	708	90/70	976	936	896
			75/65	777	739	701
			55/45	411	377	344
1400	450	408	90/70	718	689	659
			75/65	572	544	516
			55/45	302	278	253
1400	500	458	90/70	784	751	720
			75/65	625	594	563
			55/45	330	303	276
1400	600	558	90/70	913	876	838
			75/65	728	691	656
			55/45	385	353	321
1400	750	708	90/70	1108	1062	1016
			75/65	882	839	795
			55/45	466	428	390
1700	450	408	90/70	889	852	815
			75/65	708	673	638
			55/45	374	343	313
1700	500	458	90/70	975	935	895
			75/65	777	738	700
			55/45	411	377	344
1700	600	558	90/70	1132	1085	1039
			75/65	902	857	813
			55/45	477	437	399
1700	750	708	90/70	1379	1322	1265
			75/65	1098	1044	990
			55/45	581	533	486

- Kiváló minőségű acél alapanyag ■ Maximális üzemi nyomás 10 bar
- A tartó és a légtelenítő tartozék ■ Alapszín a RAL9016 fehér, azonban rendelhető színes vagy króm változatban is ■ Radiátor csatlakozás: 4xG1/2" belső menet ■ Függőleges profil: D profil (35x 41mm)
- Vízszintes profil: egyenes illetve hajlított cső 22 mm átmérővel

Üzemeltetési módok:

- Központi fűtési rendszerre csatlakoztatva
- Elektromos fűtőbetéttel felszerelve önállóan működtetve (működési teljesítmény: 300W, 600W, 900W)
- A két fenti lehetőség kombinációjával, fűtési idényben a központi fűtési rendszer részeként, fűtési szezonon kívül az elektromos fűtőbetét segítségével

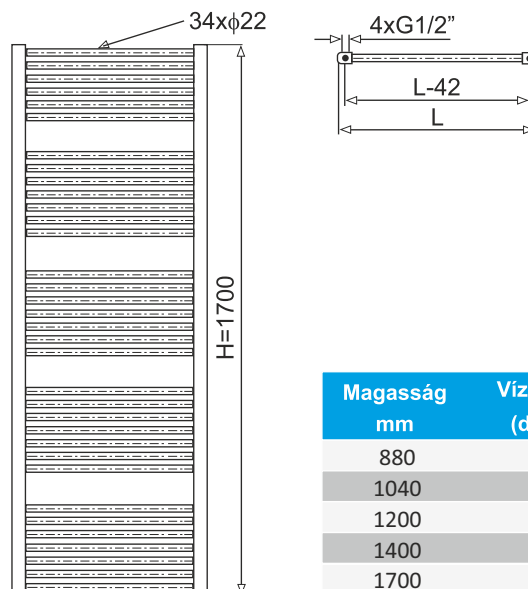

Magasság mm	Vízszintes profil (db x átmérő)
880	18x22
1040	20x22
1200	24x22
1400	27x22
1700	34x22