


FixTrend

OSZTÓ-GYŰJTŐK

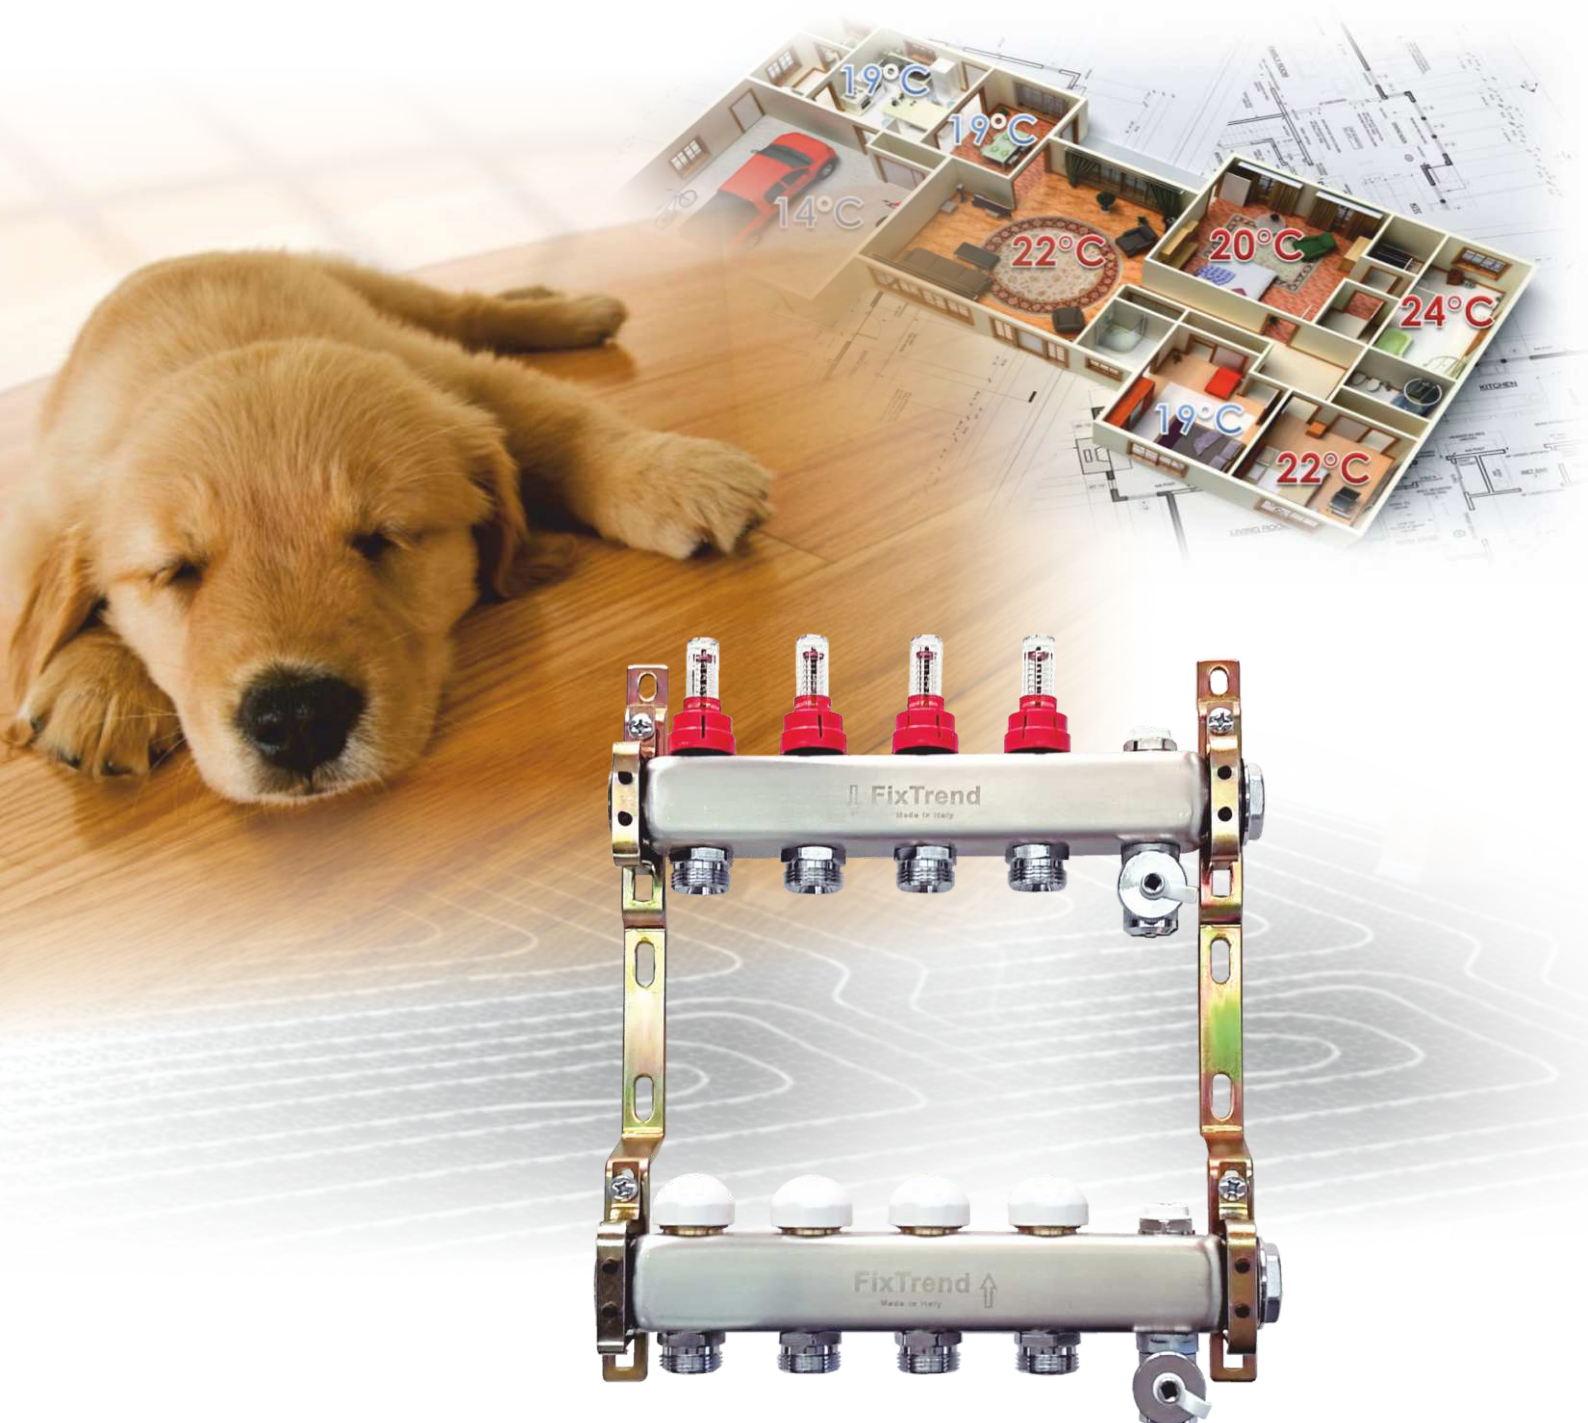


FIXTREND OSZTÓ-GYŰJTŐK


A FixTrend osztó-gyűjtő egységek lehetővé teszik, hogy a magas (pl.: radiátoros fűtés) és az alacsony hőmérsékleten (pl.: felületfűtés) üzemelő rendszerek egy közös fűtési rendszer részeként tudjanak működni. Az Inox AISI 304 rozsdamentes acélból készült FixTrend osztó-gyűjtők különböző gyártmányú radiátorokhoz, fan-coilokhoz, vízüzemű konvektorokhoz, sugárzó fűtési rendszerekhez, fal-,padló-, valamint mennyezeti fűtés illetve hűtési rendszerekhez egyaránt alkalmazhatók. Csatlakozási méretek/mód: 1"x3/4"/eurokónuszos csomák. A gyűjtők termoelektromos szeleppárral szerelhetők fel, az osztók gyárilag beépített áramlásmérővel rendelkeznek.

A szett a következő alkatrészeket tartalmazza:

- körönként elzárható szelepek
- légtelenítők
- töltő-ürítő csapok
- rögzítő bilincsek
- végdugó

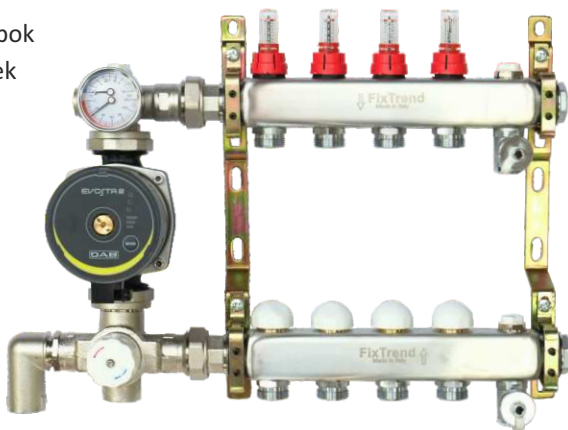



Nyomásveszteség teljesen kinyitott szelep esetén:

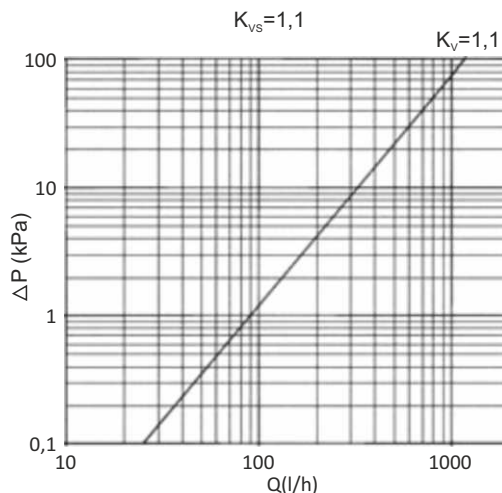

Szükség esetén (pl. felületfűtés) az osztó kiegészíthető állandó hőmérsékletű keverő egységgel. Erre a célra több keverőegység készletet tudunk ajánlani. Az egységek a kialakításukból adódóan gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók az osztóhoz.

CIKKSZÁM	CIKKNÉV	ÁLLÍTHATÓ HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY
 GPS_PFO-01	DELTA termosztatikus keverőegység, padlófűtés osztóhoz, 1" + Evosta 2 40-70/130	35-65°C
 GPS_EXTRA-PFO-01	DELTA Extra keverőegység, padlófűtés osztóhoz, Evosta 2 szivattyú + HERZ szelep	20-50°C
 GPS_PLUSZ-PFO-01	DELTA Plusz keverőegység, padlófűtés osztóhoz, Evosta 2 szivattyú + GIA szelep	20-70°C

Beszabályzás az áramlásmérő beállításával

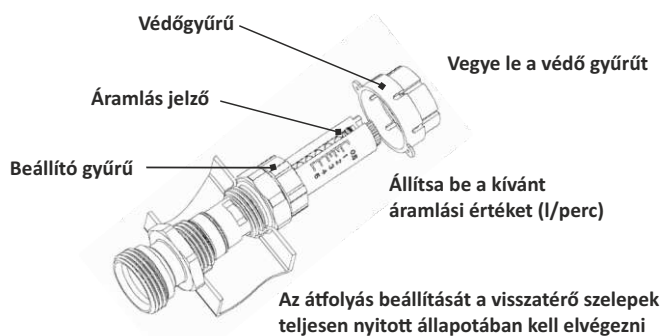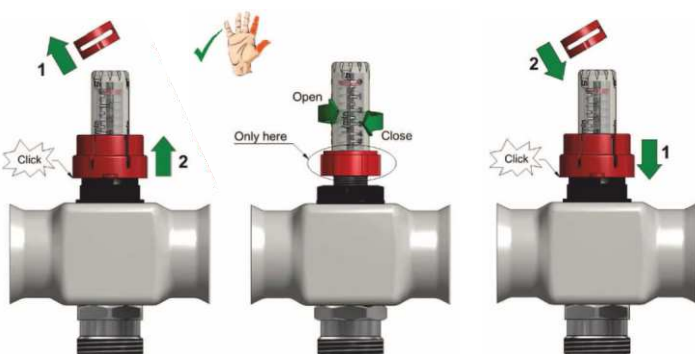

Forgalmazza: