




€ TISZTA VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA A HÁZTARTÁSOKBAN



- A búvárszivattyú kifejezetten alkalmas szűk helyeken (akár 20x20cm méretű) való használatra
- Legfeljebb 5mm átmérőjű szemcséket tartalmazó víz szivattyúzására alkalmas
- Beépített úszókapcsolóval szerelt, antikorrózív és rozsdamentes anyagokból készült
- Alacsony szívó képesség: 2 - 3mm-es (kézi üzemmódban)
- Alacsony feltöltési és indítási szint: 10-15mm (kézi üzemmódban)
- Állítógomb a kézi vagy automatikus működésre
- A csúszó fedélnek köszönhetően az úszókapcsoló könnyen tisztítható
- Túlmelegedés elleni védelemmel ellátott motor
- A motor kiváló hűtése lehetővé teszi, hogy a szivattyú akkor is működjön, ha a merülése csak részleges
- 4 lépcsős csőcsatlakozó idommal, hálózati kábellel, dugóval, visszacsapó szeleppel együtt szállítva

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	KÓD	ELEKTROMOS ADATOK				
		TÁPFESZ. 50HZ	P1 MAX kW	P2 NÉVLEGES		In A
				kW	HP	
VERTY NOVA 200 M	60122636	1X230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3
VERTY NOVA 400 M	60122637	1X230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6

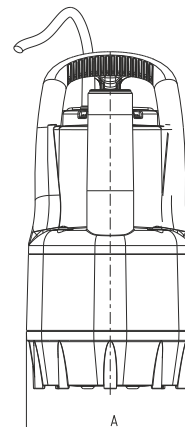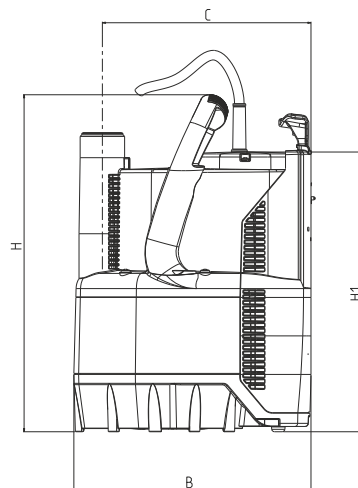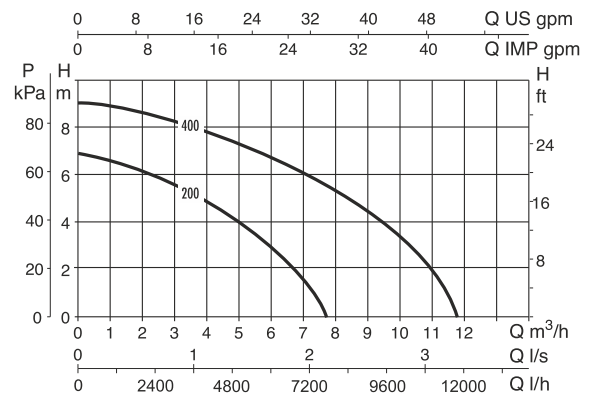

TÍPUS	A	B	C	ØD	H	H1	DNM	VEZETÉK HOSSZ	MENNYISÉG/ RAKLAP	SÚLY kg
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	318	265	1 1/4	10 m.	40	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	354	301	1 1/4	10 m.	40	5,1