


concept

SGW(S) GRAND

ZOMÁNCOZOTT ÁLLÓ INDIREKT
FŰTÉSŰ MELEGVÍZ-TÁROLÓ



SGW(S) GRAND ZOMÁNCOZOTT ÁLLÓ INDIREKT FŰTÉSŰ MELEGVÍZ-TÁROLÓ

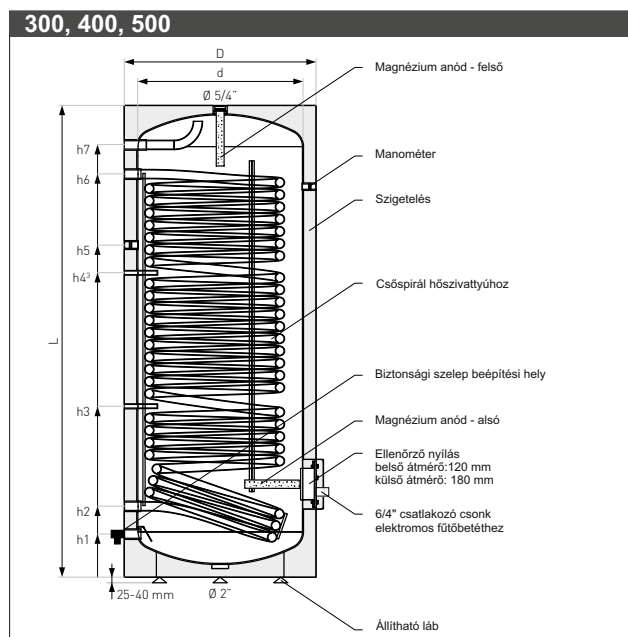

A Concept SGW(S) Grand fűtőcsőgyűjtes melegvíz-tárolók jelentősen megnövelt spiráltekerceset tartalmaznak - a klasszikus melegvíz-tárolók hőcserélőjéhez képest is több mint kétszer akkora.

Jellemzők:

Hegesztett – 300 literes tároló esetén 3 mm, 400 és 500 literes tároló esetén 4 mm acéllemezéből készült, 1 hőcserélős álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló.

- Spirális tekerces a tartály teljes magasságában
- Gyorsabb vízmelegítés a megnövelt hőcserélő felületének köszönhetően
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Belső felülete a legjobb minőségű EXTRA GLASS® kerámiazománc
- Megnövelt felületű hőcserélő + Freonmentes poliuretán szigetelés Skay burkolattal
- Tartályvédelem két magnézium anóddal

Megnevezés	ME	SGW(S) Grand		
		300	400	500
ERP energiahatékonysági osztály - poliuretán szig.		B	C	B
Valós űrtartalom*	liter	297	386	484
Tartály maximális üzemi nyomása	MPa	1,00	1,00	1,00
Csőspirál maximális üzemi nyomása	MPa	1,60	1,60	1,60
Tartály maximális üzemi hőmérséklete	°C	95	95	95
Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete	°C	110	110	110
Hőcserélő felület	m ²	2,7	3,8	4,3
Hőcserélő űrtartalma	liter	18,9	26,5	30,5
Hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C)	kW	64	91	102
Hőcserélő teljesítménye (80/10/60°C)	kW	55,0	77,5	87,0
Hőcserélő teljesítménye (50/10/45°C)	kW	19,0	28,0	31,0
Folyamatos HMV kapacitás (80/10/60°C)	l/h	953	1342	1507
Fűtési vízigény	m ³ /h	3	3	3
Magnézium anód - felső	mm (menet)	38x400 (5/4')	38x400 (5/4')	38x600 (5/4')
Magnézium anód - alsó	mm	38x200 (M8 csavar)	38x400 (M8 csavar)	38x200 (M8 csavar)
h1 - hidegvíz csatlakozás	"/mm	1/130	1/155	1/180
h2 - Fűtési visszatérő	"/mm	1/205	1/255	1/280
h3 - Érzékelő hüvely I.	"/mm	3/8/435	3/8/615	3/8/560
h4 - Érzékelő hüvely II.	"/mm	3/8/1050	3/8/1095	3/8/1260
h5 - Cirkulációs csonk	"/mm	3/4/1145	3/4/1195	3/4/1370
h6 - Fűtési előremenő csonk	"/mm	1/1250	1/1450	1/1615
h7 - HMV csonk	"/mm	1/1355	1/1555	1/1735
d - belső átmérő	mm	550	600	630
D - külső átmérő	mm	670	700	755
L - Magasság	mm	1615	1750	1950
Nettó tömeg	kg	125	185	235

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!